

ALUMAX/N/EX IP65

ES

Montaje: Adosado/Suspendido.
Fuente de luz: LED CREE 3030.
 Temperatura de color 6000K. Disponible, 4000K.
Sistema óptico: Óptica 90°.
Distribución luminosa: Directa.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.
 MEANWELL ELG.
Materiales: Cuerpo: Fundición de aluminio de muy alta disipación térmica. Difusor: Cristal templado.
Acabado: Color negro RAL 9005.





EN

Mounting: Surface/Suspended.
Light source: LED CREE 3030.
 Temperature color 6000K. Available, 4000K.
Optical system: Lenses 90°.
Light distribution: Direct.
Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.
 MEANWELL ELG.
Materials: Body: Die cast aluminum of very high thermal dissipation.
 Diffuser: Tempered glass.
Surface finish: Black color RAL 9005.





ALUMAX/N/EX-356-IP65
90° 200W

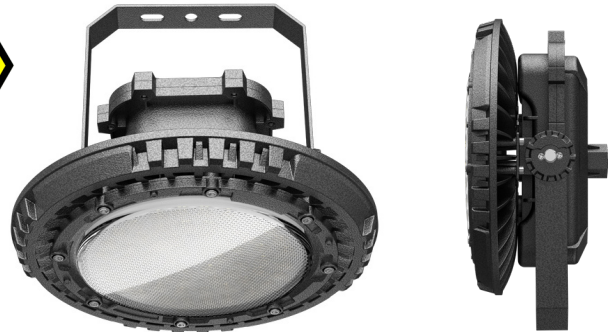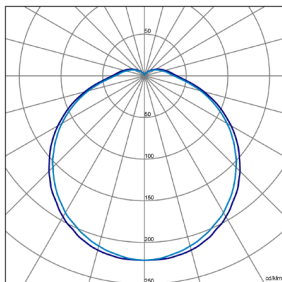


CERTIFICADO ATEX/ATEX CERTIFICATE

II 2G Ex db mb IIB T4 Gb. II 2D Ex tb IIIC T(95°C) Db

Aplicación para ZONA 1, 2, 21, 22. Clase de protección I. Prueba de corrosión WF2.
 Application for ZONE 1, 2, 21, 22. Protection Class I. Corrosion proof: WF2.

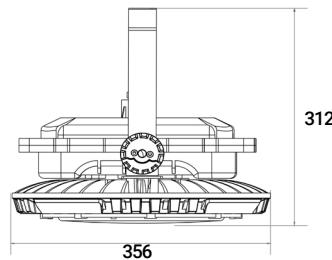

ESTANDAR/STANDARD

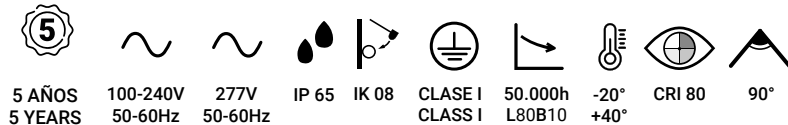

DISPONIBLE/AVAILABLE



CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



| Código Code | Referencia Reference | Kg Kg | Potencia Power | Lúmenes Lumens | Eficiencia Efficiency | CCT (K) CCT (K) |
|----------------|---|----------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| ALX1110KG | ALUMAX/N/EX-356-90° IP65 60W 11300lm/860 | 8,0 | 60W | 11300 | 188 lm/W | 6000 |
| ALX1113KG | ALUMAX/N/EX-356-90° IP65 80W 15100lm/860 | 8,0 | 80W | 15100 | 189 lm/W | 6000 |
| ALX1116KG | ALUMAX/N/EX-356-90° IP65 100W 17850lm/860 | 8,0 | 100W | 17850 | 179 lm/W | 6000 |
| ALX1120KG | ALUMAX/N/EX-356-90° IP65 120W 21400lm/860 | 8,0 | 120W | 21400 | 178 lm/W | 6000 |
| ALX1124KG | ALUMAX/N/EX-356-90° IP65 150W 25200lm/860 | 8,0 | 150W | 25200 | 168 lm/W | 6000 |
| ALX1131KG | ALUMAX/N/EX-356-90° IP65 200W 33600lm/860 | 8,0 | 200W | 33600 | 168 lm/W | 6000 |

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

T.COLOR 4000K