

PRZK/OP/E 24V

ES

Montaje: Empotrado.

Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.

Sistema óptico: Difusor opal. Temperatura de color 4000K. Disponible, 2200K, 2700K, 3000K, 6000K.

Distribución luminosa: Directa.

Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio estándar con sección de 17 mm para instalar en superficie. Difusor: Opal.

Acabado: Color blanco. Bajo consulta, aluminio anodizado, negro anodizado.



EN

Mounting: Recessed.

Light source: LED linear modules SMD.

Optical system: Opal diffuser. Temperature color 4000K. Available, 2200K, 2700K, 3000K, 6000K.


Light distribution: Direct.

Materials: Body: Standard aluminum profile with 17 mm section for installation on the surface. Diffuser: Opal.

Surface finish: White color. Under request, aluminum anodized, black anodized.



PRZK/OP/E 24V



DISPONIBLE/AVAILABLE



SENSOR TACTIL
TOUCH SENSORFLICKER
FREE

5 CM

Conexión máxima del driver/Maximum driver connection

5 m (una alimentación/one supply)

10 m (dos alimentaciones/two supplies)

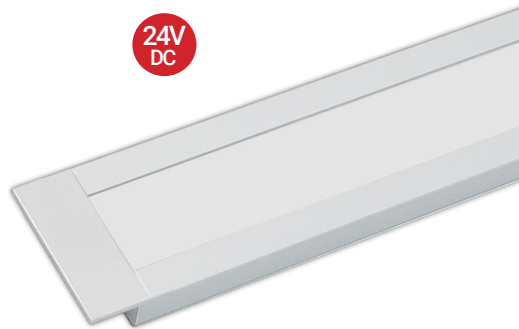24V
DC

MONTAJE EMPOTRADO

RECESSED MOUNTING



IP
20IP
67IP
68

Longitud a medida/Custom length
Bajo consulta/Under request

Acabado/Surface finish



MONTAJE/MOUNTING



ESTANDAR/STANDARD

5 AÑOS
5 YEARS24V
DCIP 20
IP 67
IP 68

IK 05

CLASE I
CLASS I50.000h
L80B10-20°
+35°

CRI 80

DISPONIBLE/AVAILABLE

2200K
2700K
3000K
6000KCONFIGURACION ONLINE
ONLINE CONFIGURATION

Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
PEK10860B	24V DC IP-20 PRZK/OP/E-9,6W/m 860lm/m 840 24V	0,2	9.6W	860	90 lm/W	4000
PEK102K4B	24V DC IP-20 PRZK/OP/E-20W/m 2400lm/m 840 24V	0,2	20W	2400	120 lm/W	4000
PEK1P860B	24V DC IP-67 PRZK/OP/E-IP67-9,6W/m 860lm/m 840 24V	0,2	9.6W	860	120 lm/W	4000
PEK1P2K4B	24V DC IP-68 PRZK/OP/E-IP68-20W/m 2400lm/m 840 24V	0,2	20W	2400	120 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

T.COLOR 2200K, 2700K, 3000K, 6000K SENSOR TACTIL/TOUCH SENSOR