

KSM/40

ES

Montaje: Adosado.

Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.

Sistema óptico: Difusor opal.

Temperatura de color seleccionable CCT: 3000K, 4000K, 6000K.

Distribución luminosa: Directa.

Materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Difusor: Opal.

Acabado: Color gris.



EN

Mounting: Surface.

Light source: LED linear modules SMD.

Optical system: Opal diffuser.

Selectable temperature color CCT: 3000K, 4000K, 6000K.


Light distribution: Direct.

Materials: Body: Body: Extruded aluminum. Diffuser: Opal.

Surface finish: Grey color.




KSM/40 1,5W

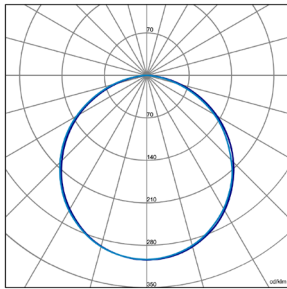


MONTAJE/MOUNTING

ADOSADO

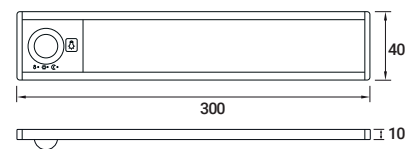

ESTANDAR/STANDARD

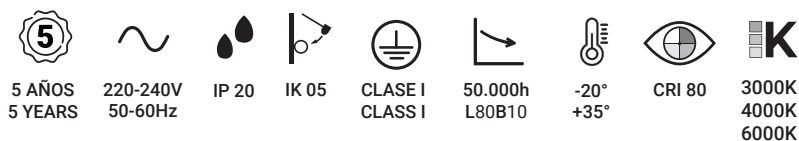

CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
K081L300L	KSM-40L300-1,5W 160lm/830-840-860 (1500mAh)	0,13	1,5W	160	107 lm/W	3000, 4000, 6000